


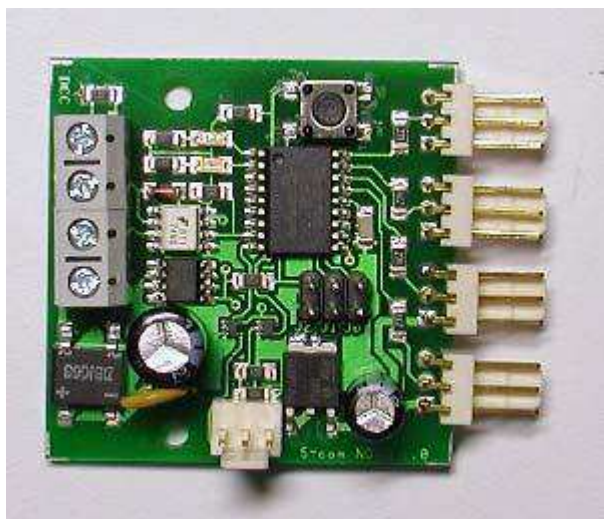

Popis:

Inteligentní návestní dekodér DCC/ČSD pro 4x S-com návesti

Parametre Scom-ND4

Rozmery dekodéru: 45x43mm, uchytienie 2x otvor 3mm.

Napájanie: externí 12V DC. Odber 20mA+ návestidla (až 4x 20mA). DCC signál je galvanicky oddelený od napájača.

Je možné napájanie i priamo z DCC signálu.

Výstup: 4x S-com + napájanie 12V pre návestidlá, ochrana proti preťaženiu 0.5A /2s

Indikácia: 2x LED,

Ďalšie vybavení: 1x RS232, 1x tlačidlo, 3x prepodka

Pripojenie návestidiel , DCC, napájanie

Je možné pripojiť len návestidlá, vybavené dekodéry S-com. Počet svetiel je nezávislý a nemá žiadny vplyv na spôsob pripojenia. Pripojenie sa vykonáva pomocou 3-pin konektorov, zapojenie drôtov je priame pin-pin, viac obrázok vpravo. Predzvesti sa pripojujú drôtom paralelne k hlavnému návestidlu.

Kompletný návod: <https://www.mtb-model.com/elektro/s-com.htm>

